


Soffianti

Soffianti

Modello DT 4

- Soffiante per 1 Torcia per saldatura ad aria calda
- 0,4 bar / fino a 60l/min
- 0,35 kW AC motore / 230 V
- 1 presa
- Bassa rumorosità
- Estremamente leggera (7,5 kg)

Codice:08.0000.09



Modello DT 6


- Soffiante per 1 – 2 Torcia per saldatura ad aria calda
- 0,6 bar / fino a 2 x 60 l/min
- 0,35 kW AC motore / 230 V
- 2 presa
- Bassa rumorosità
- Estremamente leggera per manicotti di rifornimento aria lunghi
- Estremamente leggera (9,5 kg)

Codice 08.0000.10

Modello DT 6L

- Uguale alla DT 6 incl. Flussimetro

Codice:08.0000.11

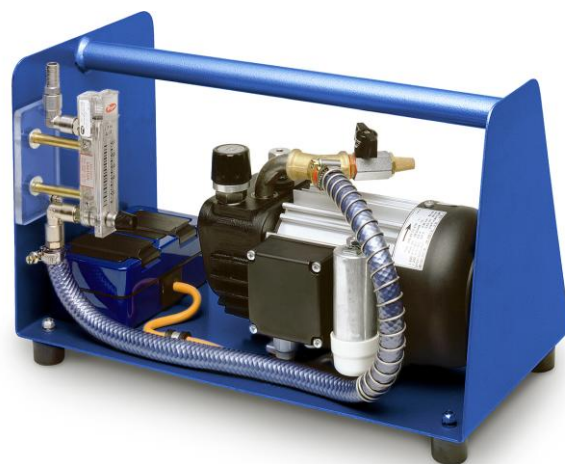

Soffianti

Modello DT 14

- Estremamente leggera per lavori in officina costruita per operazioni in continuo priva di manutenzione
- Rumorosità molto bassa
- Connessione per 6 torce per saldatura
- Aspira l'aria dall'esterno e la filtra col manometro
- 0,29 bar / fino a 400 l/min / 3 x 400 V / 0,55 kW

Codice:08.0000.12



Modello DT 16

- Soffiante mobile per saldatori ad estrusione con preriscaldamento esterno
- 350 l/min a 0,6 bar
- 1,1 kW motore con corrente alternata, 230 V
- Distributore d'aria per un estrusore
- Valvola di rilascio pressione integrata
- 2,5 m cavo di connessione con presa

codice:08.0000.26

